


## ELEMENTE ROTATIVE SERIE G 403 CHAIN SWIVELS CROSBY®

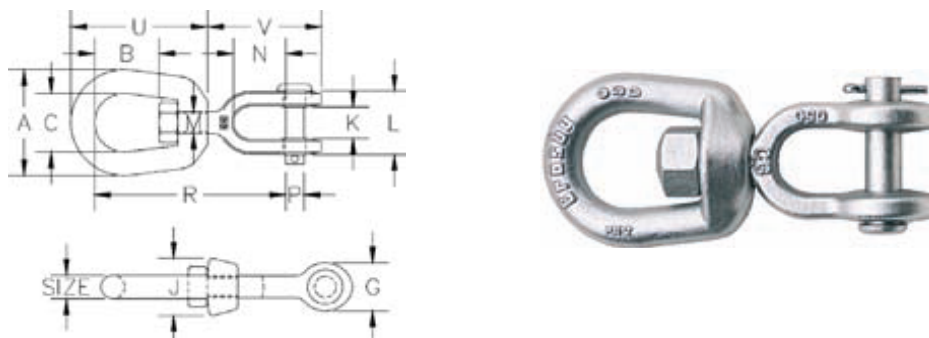

Cod G 403	Dimensiune Lant (mm)	WLL tone	Dimensiuni (mm)													Greutate proprie ( kg )
			A mm	B mm	C mm	G mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	U mm	V mm	
1016395	6 mm	0,39	31,8	17,5	19,1	17,5	17,5	11,9	26,2	7,85	22,4	6,35	67	42,9	42,9	0,10
1016411	8 mm	0,57	41,4	20,6	25,4	20,6	20,6	12,7	28,7	9,65	22,4	7,85	74,5	52	46	0,15
1016439	10 mm	1,02	51	23,9	31,8	25,4	25,4	16	35,8	12,7	26,9	9,65	92	63,5	57	0,30
1016457	13 mm	1,63	63,5	33,3	38,1	33,3	33,3	19,1	44,5	16	33,3	12,7	114	81	73	0,61
1016475	16 mm	2,36	76,2	39,6	44,5	41,4	41,4	23,9	52	19,1	38,1	16	135	98,5	87,5	1,12
1016493	19 mm	3,27	89	44,5	51	47,8	47,8	28,7	64,5	22,4	44,5	19,1	154	109	102	1,76
1016518	22 mm	4,54	102	52	57	54	54	30,2	70	25,4	52	22,4	178	127	115	2,66
1016536	25 mm	5,67	114	58,5	63,5	67	67	44,5	94,5	28,7	71,5	28,7	217	146	151	4,46
1016572	32 mm	8,16	145	68,5	79,5	79,5	76	52	109	41,4	71,5	35,1	248	179	162	7,14
1016590	38 mm	20,50	178	98,5	102	143	102	73	152	57	113	57	362	254	275	24,8

Produsele Crosby îndeplinesc si chiar depășesc toate cerințele ASME B30.26 inclusiv identificarea, ductilitate, durata la oboseala, proprietatile la soc, cerințele de temperatură. Foarte important, produse Crosby indeplinesc toate cerințele de performanță critice, inclusiv durata de oboseală, proprietățile de impact și trasabilitatea materialului, care nu sunt abordate de către ASME B30.26.

G 401 indeplineste cerintele de performanta din Specificatiile Federale RR-C-271D, de tip VII, clasa 3, exceptie pentru acele dispozitii necesare cumparatorului.  
Calit si temperat. Galvanizat la cald.



Produsele se factureaza la cursul BNR din ziua emiterii facturii fiscale.

Pentru orice alte informatii si detalii va rugam contactati Echipa de Vanzari Total Race !!!